


Описание товара Повысительный насос Wilo PB-401SEA

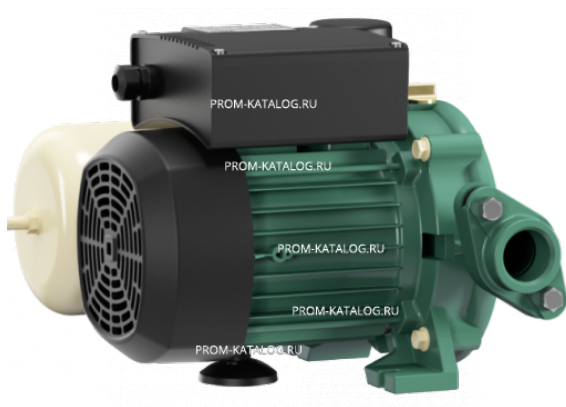

Описание

Насос повышения давления Wilo PB-401 SEA предназначен для повышения давления в городских и дачных системах водоснабжения.

Насос повышения давления Wilo PB-401 SEA оснащается встроенной автоматикой, встроенной тепловой защитой, встроенной защитой от сухого хода, низким уровнем шума. Насосы PB-H089, PB-201 и PB-400 могут использоваться для повышения давления горячей воды с температурой до +80 градусов. Насосы PB-250 SEA, PB-401 SEA с реле давления и литровым баком.

Насосная станция обладает высокой коррозионной стойкостью благодаря особому покрытию и обеспечивает постоянный напор воды.

Характеристики

Вес, кг	14.5 кг
Тип насоса	повысительный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	72
Высота напора	21 м
Максимальный напор	21 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Германия
Номинальная мощность	500 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	4.32

Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX4
Макс. рабочее давление	5 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	0 — 80
Уровень шума, дБ	60
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	автоматический контроль за уровнем воды
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Габаритный размер	27.3 × 20.7 31.5см
Вес	14.5 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	Чистая
Пропускная способность, куб. м/час	4.32

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.